



MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
WYCHODZI CODZIENNIE Z WYJĄTKIEM NIEDZIEL I ŚWIĄT.

Redakcja, Administracja i Ekspedycja: ul. Miodowa Nr 22. Telefon Redakcji 11-44-05. Telefon Administracji 11-80-13. Telefon Ekspedycji 11-80-19. Ogłoszenia: ul. Królewska 5. Kasa czynna od godz. 8 i pół do 1 po pld., w soboty do g. 12 w pld. Konto czekowe w P. K. O. — 730.

Oddziały „Monitora Polskiego“:
BYDGOSZCZ, Gdańska 22, tel. 15-74; GDANSK, Neugarten 27, tel. 240-79; GDYNIA, Skwer Kościuszki 14, tel. 17-20; KATOWICE, 3 Maja 34, tel. 305-65 i 310-91; KRAKÓW, Rynek Główny 6, tel. 105-00 i 120-27; LWÓW, Akademicka 11, I p., tel. 200-20, 200-45; ŁÓDŹ, Piotrkowska 125, tel. 101-11 i 115-24; POZNAŃ, Aleja Marsz. Piłsudskiego 24, tel. 28-57, 28-58 i 28-49; TORUŃ, Szeroka 41, tel. 263; WILNO, Mickiewicza 15 m. 5, tel. 674 i 17-85.

TREŚĆ DZIAŁU URZĘDOWEGO:

Zarządzenia Władz Naczelnych:

Poz. 1. Obwieszczenie Ministerstwa Komunikacji z dnia 22 grudnia 1937 r. w sprawie zatwierdzenia typów szkiełka odblaskowego rowerowego.

DZIAŁ URZĘDOWY.

Zarządzenia Władz Naczelnych.

1.

**OBWIESZCZENIE
MINISTERSTWA KOMUNIKACJI**

z dnia 22 grudnia 1937 r.

w sprawie zatwierdzenia typów szkiełka odblaskowego rowerowego.

Na podstawie § 5 ust. (1) pkt 2) rozporządzenia Ministrów: Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1937 r. o ruchu rowerów na drogach publicznych (Dz. U. R. P. Nr 58, poz. 458) Ministerstwo Komunikacji zatwierdza następujące typy szkiełka odblaskowego rowerowego:

- 1) marki „Fairylite” pat. Nr 233002 Reg. Nr 710090, odpowiadającego rysunkowi i opisowi technicznemu zawartemu w załączniku Nr 1;
- 2) marki „Prismatic” Appl for foreign Bluemels New, odpowiadającego rysunkowi i opisowi technicznemu zawartemu w załączniku Nr 2;
- 3) marki „Comet” Foreign Patent Appl for Nr 377/37, odpowiadającego rysunkowi i opisowi technicznemu zawartemu w załączniku Nr 3;
- 4) marki „Elektron”, odpowiadającego rysunkowi i opisowi technicznemu zawartemu w załączniku Nr 4;
- 5) marki „Korona”, odpowiadającego rysunkowi i opisowi technicznemu zawartemu w załączniku Nr 5;
- 6) marki „Reflex”, odpowiadającego rysunkowi i opisowi technicznemu zawartemu w załączniku Nr 6.

Na szkiełku odblaskowym lub na oprawce każdego szkiełka powinien być oprócz marki fabrycznej wyłoczony napis treści następującej:

Na szkiełku (oprawce) wymienionym pod pkt 1):

„Zatw. Min. Kom. Nr DR-129-2/18/37”.

Na szkiełku (oprawce) wymienionym pod pkt 2):

„Zatw. Min. Kom. Nr DR-129-2/10/37”.

Na szkiełku (oprawce) wymienionym pod pkt 3):

„Zatw. Min. Kom. Nr DR-129-2/25/37”.

Na szkiełku (oprawce) wymienionym pod pkt 4):

„Zatw. Min. Kom. Nr DR-129-2/14/37”.


Na szkiełku (oprawce) wymienionym pod pkt 5):

„Zatw. Min. Kom. Nr DR-129-2/20/37”.


Na szkiełku (oprawce) wymienionym pod pkt 6):

„Zatw. Min. Kom. Nr DR-129-2/32/37”.

Dyrektor Departamentu:
(—) Inż. E. Nowakiewicz.

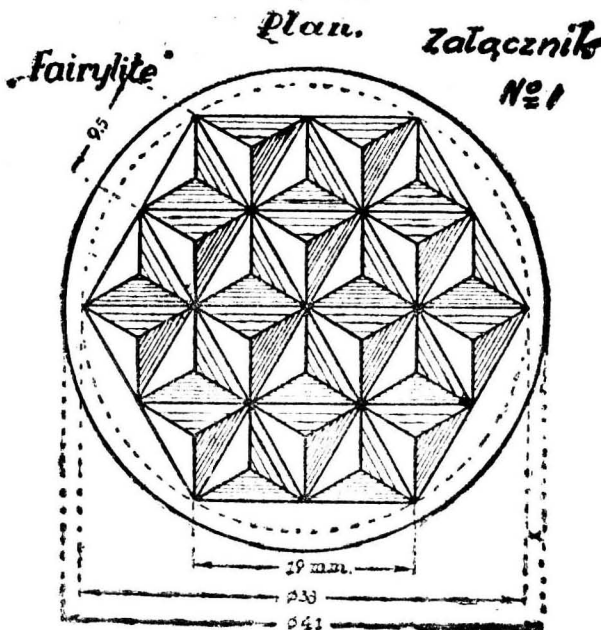


Widok boczny.

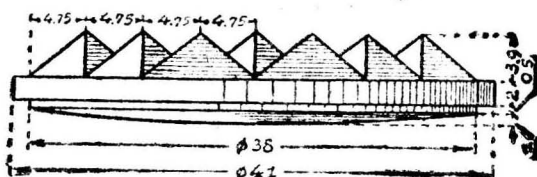

OPIS TECHNICZNY.


Szkiełko ma tylną ścianę zaopatrzoną w 24 ostrosłupy trójkątne o podstawie w formie trójkąta równobocznego o boku 9.5 mm i wysokości 3.9 mm. Ściana przednia jest lekko wypukła, przyczem strzałka wypukłości wynosi 1 mm.

**Załącznik №2
NEW PRISMATIC
WIDOK Z GÓRY**

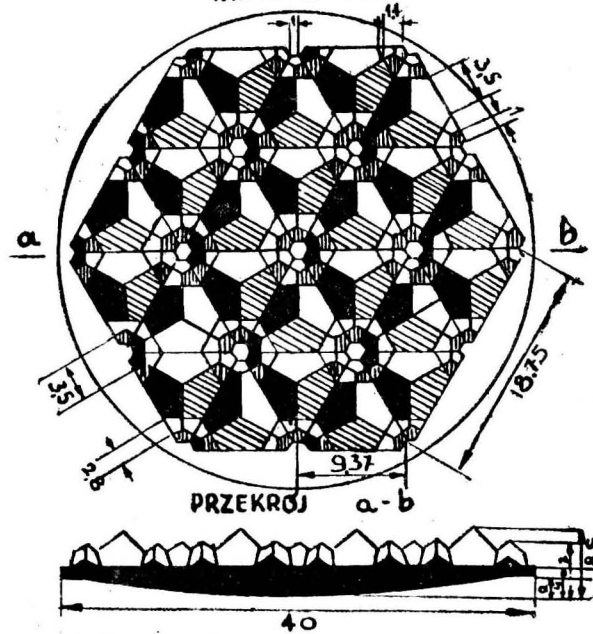


Szkiełko New Prismatic składa się z 2 rodzajów ostrosłupów. Większe ostrosłupy w ilości 24 mają ścięte naroża przy podstawie, która zatem ma kształt sześciokąta foremnego. Mniejsze ostrosłupy o podstawie trójkątnej są zestawione po 6 przyległe do siebie i tworzą z wpuszczonym w nie ostrosłupem sześciokątnym układ brył, który się powtarza 7 razy całkowicie i 6 razy w połowie. Szkiełko ma średnicę 4 cm; przednia ścianka posiada wypukłość 2 mm.

**Załącznik №3
COMET
WIDOK Z GÓRY**

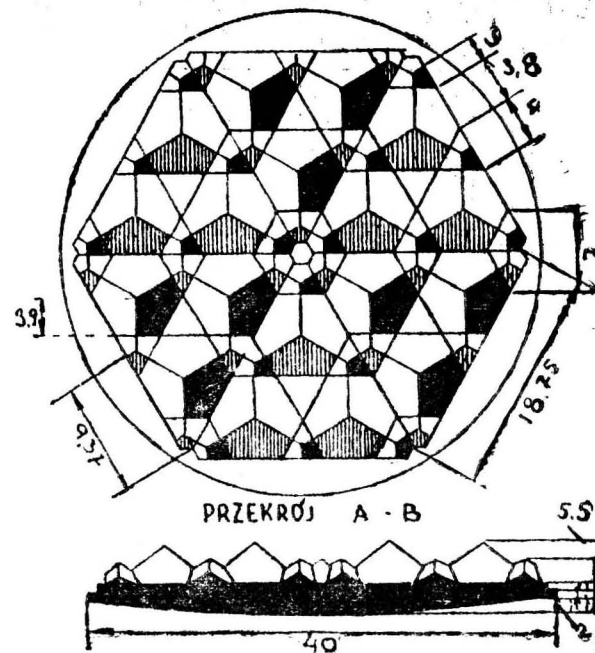

Szkiełko Comet składa się z dwóch zasadniczych brył. 1 bryła jest to ostrosłup ze ściętymi narożami; powtarza się 18 razy. Bryła 2, również rodzaj ostrosłupa, o podstawie trójkąta równobocznego (4 mm), powtarza się 24 razy, przytem po środku 6 takich brył złączonych przyległe tworzy wraz z wpuszczonym w nie ostrosłupem sześciokątnym nową figurę. Szkiełko ma średnicę 4 cm; przednia ścianka posiada wypukłość.

„Elektron” załącznik 4

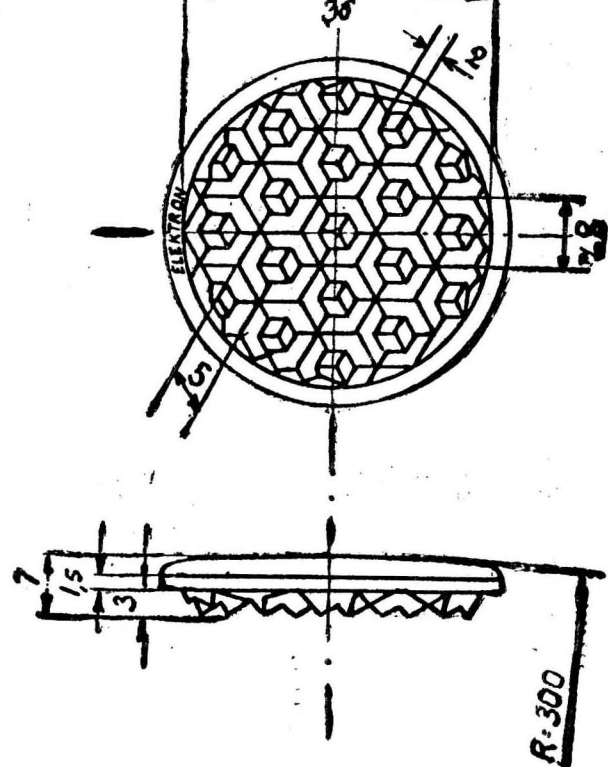

OPIS TECHNICZNY.

Szkiełko odblaskowe posiada kształt okrągłej tarczy, o średnicy 40 mm, koloru jasno czerwonego (odcieni pomarańczowy). Zewnętrzna strona tarczy jest gładka, lekko wypukła, o promieniu krzywizny 300 mm, zaś strona wewnętrzna jest foremnie karbowana w kształcie wyciętych sześciątów, o podanych na rysunku wymiarach. Całkowita grubość szkiełka wynosi: patrz przekrój drugi.